

**A.S. MACHINES & SERVICE**

24 YOM HA'KIPURIM ST. HOLON 58485 ISRAEL

TL: +972-505256468 FAX : +972-3-5566824

[www.a-saranga.com](http://www.a-saranga.com) [saranga.avi@gmail.com](mailto:saranga.avi@gmail.com)



**א.ס. שרותי הנדסה**

רח' יום הכיפורים 24 חולון 5848567

טל. 03-5566824 פקס. 050-5256468

אבי סרנגה נייד 050-5256468



**S E R I E**

# **Magic Flap**

Fustellatrice a testa battente con movimento longitudinale motorizzato  
*Head cutting machine with longitudinal powered displacement*

# MAGIC FLAP



Fine corsa automatico per taglio con fustelle di diversa altezze, senza alcuna regolazione, + Electronic Cut


Ogni modello di MAGIC FLAP è dotato di ritorno del braccio automatico e programmabile e di avanzamento motorizzato; nelle versioni con barra di comando (BA) sono previste griglie e fotocellule di protezione.

*Automatic stroke end for cutting dies of different heights, without any adjustment, + Electronic Cut.*

*Each Magic Flap model is equipped with programmable automatic head return and powered feed rate; versions with control bar (BA) are equipped with protective grating and photo-electric guard .*



Particolare manopola con pulsanti di comando  
*Detail of handle with push-buttons control*

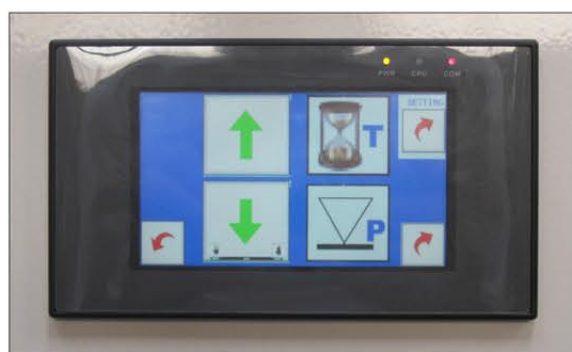

Pannello di comando  
Touch Screen  
*Touch Screen control panel*

MAGIC FLAP permette di sfruttare tutto il piano di taglio della macchina.  
*MAGIC FLAP allows to take advantage of the entire working area.*

MAGIC FLAP ha la possibilità di utilizzare fustelle grandi come tutto il piano di lavoro.  
*MAGIC FLAP can use dies as large as the entire working area.*

# MAGIC FLAP

Il ceppo in nylon viene utilizzato al 100% con notevole risparmio sui costi di spianatura.  
Niente più frequenti spostamenti del materiale sul piano di lavoro.  
Stop ai 2-3 colpi per tagliare con fustelle grandi. Stop al lavoro manuale di spostamento del braccio.  
Aumento notevole della capacità produttiva.  
Tutti i modelli sono disponibili in versione CE o Extra-CE.

*100% utilization of the nylon cutting board with a considerable saving in the cost of flattening.  
Nothing more frequent movements of the material on the working area.  
Absence of 2-3 shots for cutting with big dies. Absence of manual movement of the clicking arm.  
Considerable increase in production capacity.  
All models are available in EC or non-EC version*



## ACCESSORI - OPTIONAL

Lampada neon - Coppia tavolini laterali - Pedana di lavoro rialzata  
*Entirely glass light - Side tables - Elevated working platform*



**Nuovi comandi  
con accesso libero al piano di lavoro  
New commands - Free access to work table**





## DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA

	MG 900	MG 1000	MG 1200
Potenza di taglio Cutting force	27 ton.	27 ton.	27 ton.
Dimensione braccio Head size	900 x 500 mm.	1000 x 500 mm.	1200 x 500 mm.
Dimensioni piano di lavoro Working area	900 x 500 mm.	1000 x 500 mm.	1200 x 500 mm.
Corsa massima Maximum cutting stroke	100 mm.	100 mm.	100 mm.
Motore pompa Pump motor	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Motore carrello Head motor	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Ingombro (LxPxH) Overall dimension (WxDxH)	1050 x 1860 x 2150 mm.	2920 x 1000 x 2220 mm.	2920 x 1050 x 2220 mm.
Ingombro con imballo LxPxH Overall dimen. with packing WxDxH	2110 x 850 x 2350 mm.	3020 x 1100 x 2420 mm.	3020 x 1050 x 2420 mm.
Peso netto, con olio Net weight, with oil	1630 kg.	2550 kg.	2600 kg.
Peso e volume con imballo Weight and volume with packing	1900 kg. 4,40 m <sup>3</sup>	2850 kg. 7,50 m <sup>3</sup>	2850 kg. 7,50 m <sup>3</sup>

